



ПРОДУКЦИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОАО ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОПРИБОР

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ И СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ

Наземная радиостанция авиационной УКВ радиосвязи Р-997-1Б



Радиостанция предназначена для обеспечения беспойсковой и бесподстроечной радиосвязи между наземными пунктами управления и летательными аппаратами в пределах прямой радиовидимости в МВ и ДМВ диапазонах.

Радиостанция используется для оснащения автоматизированных наземных многоканальных приемо-передающих центров систем наземно-воздушной связи. Обеспечивает речевую радиосвязь и передачу данных на фиксированных частотах и в помехозащищенном режиме.

Радиостанция Р-853-В2М (комплект поставки 10)



Радиостанция Р--853--В2М (комплект поставки 10) предназначена для установки в мобильные и стационарные узлы связи и обеспечивает в симплексном режиме открытую и закрытую радиотелефонную связь, открытый и закрытый обмен данными с самолетами, вертолетами и наземными корреспондентами на фиксированных частотах (ФРЧ) и помехозащищенном режиме в условиях радиопротиводействия. Метод помехозащищенности – программная перестройка радиочастоты (ППРЧ).

Радиостанция Р-853-В2М (комплект поставки 10) применяется:


1. Р-840М
2. Для связи авиации с сухопутными войсками
3. Использование в качестве резервной радиостанции на КДП
4. Использование в качестве основной радиостанции в СКП и РСР

Радиостанция Р-840М



Радиостанция Р--840М предназначена для командира авиационной части и обеспечивает в симплексном режиме открытую и закрытую радиотелефонную связь, открытый и закрытый обмен данными с самолетами, вертолетами и наземными корреспондентами диспетчерской сети на фиксированных частотах (ФРЧ) и помехозащищенном режиме в условиях радиопротиводействия. Метод помехозащищенности – программная перестройка радиочастоты (ППРЧ).

Радиостанция Р-840М

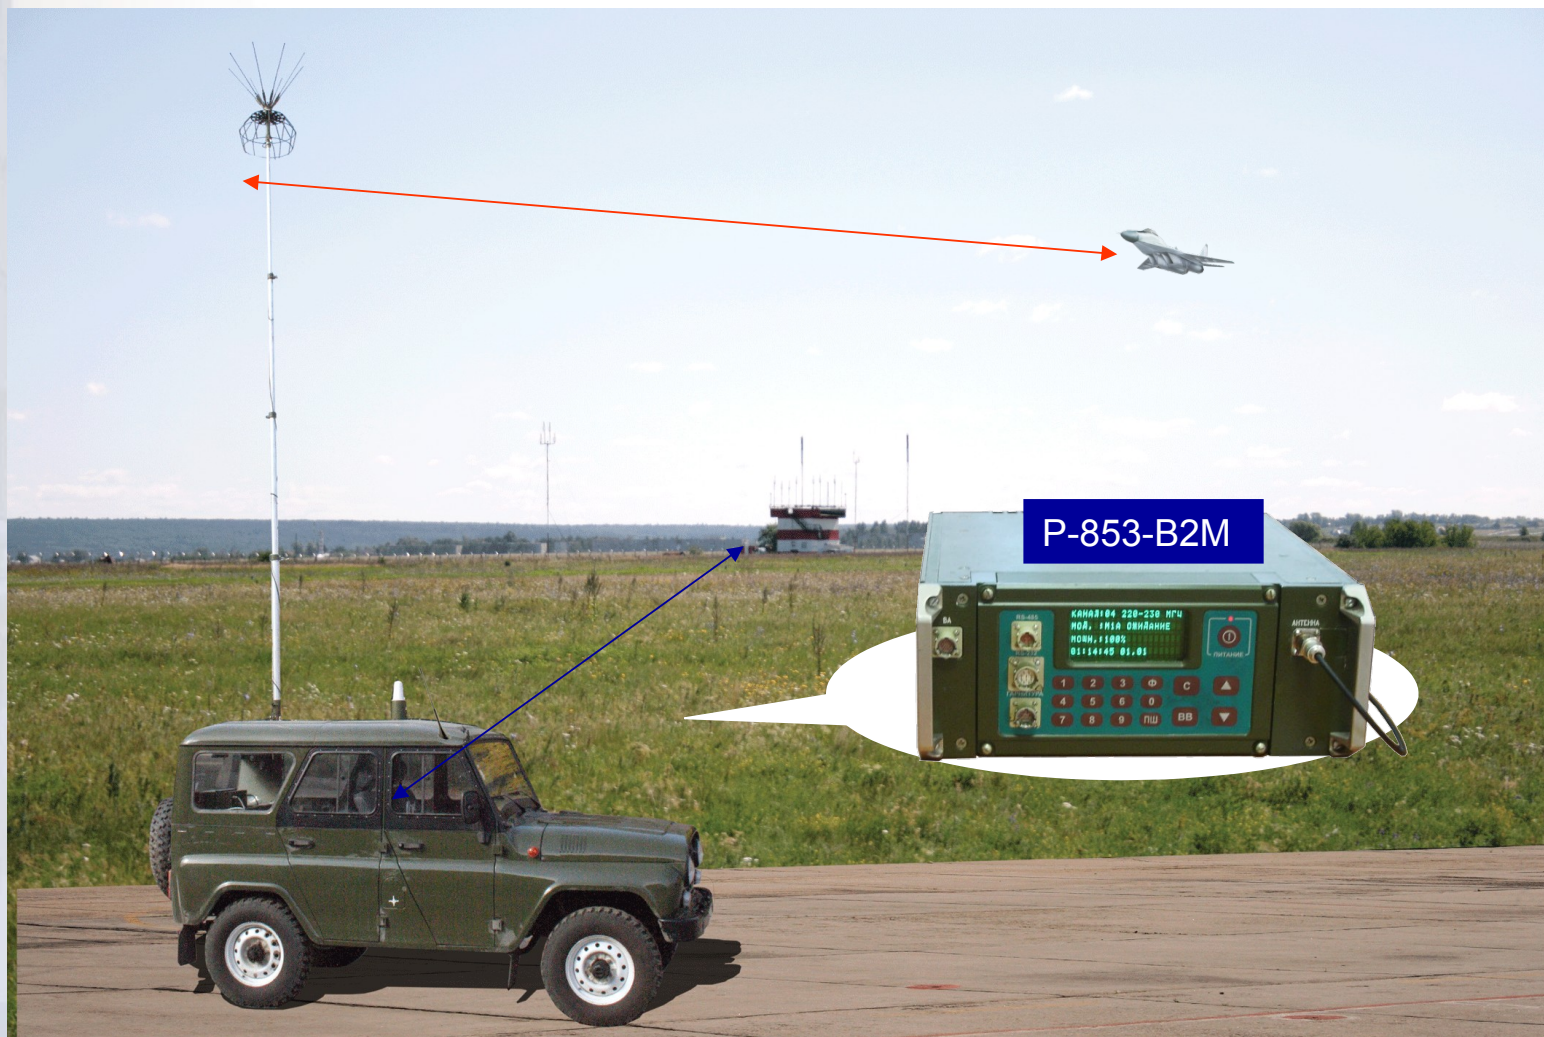

Радиостанция Р-840М



Р-853-В2М



Носимая радиостанция Р-853В2М



Радиостанция Р-853В2М (комплекты поставки 00-07) предназначена для обеспечения в симплексном режиме открытой и закрытой радиотелефонной связи и открытого и закрытого обмена данными передовых авианаводчиков, групп десантирования с самолетами и вертолетами на фиксированных частотах (ФРЧ) и помехозащищенном режиме в условиях радиопротиводействия. Метод помехозащищенности – программная перестройка радиочастоты (ППРЧ).

Носимая радиостанция Р-853В2М применяется в качестве средства связи

- с летательными аппаратами передового авианаводчика
- при авиадесантировании
- при поисково-спасательных операциях
- для передачи данных лазерного дальномера на борт летательных аппаратов при лазерном наведении

Носимая радиостанция Р-853В2М



Автоматизированная станция помех Р-934Б



Автоматизированная станция помех авиационной УКВ радиосвязи Р-934Б предназначена для обнаружения, определения пеленга, координат (при работе в паре) и радиоэлектронного подавления средств авиационной УКВ радиосвязи, систем наведения тактической авиации в диапазонах частот 100-150 МГц и 220-400 МГц, а также наземной фиксированной и подвижной радиосвязи в диапазонах частот 100-150 МГц, 150-220 МГц и 220-400 МГц, работающих на фиксированных частотах, в режимах с программируемой перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) и в режиме передачи коротких телекодовых сообщений.

Автоматизированный приемопередающий центр (АППЦ)



Совмещённый автоматизированный приемо-передающий центр предназначен для обеспечения двухсторонней радиосвязи в ОВЧ/УВЧ диапазоне диспетчеров центров единой системы организации воздушного движения с экипажами воздушных судов гражданской авиации и ВВС.

Автоматизированный приемопередающий центр (АППЦ)

